

ម្សៅបៀកជញ្ជាំង ម៉ាកខេស្តារ

• StarCote 120 WF • StarPro 120 WF • QuickKote 120 WF


ការណែនាំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់

ការរៀបចំ

- សូមធ្វើការសំអាតនូវបរិវេណដែលប្រើប្រាស់ រាល់ការប្រឡាក់ដូចជា ស្នាមខ្លាញ់ ថ្នាំកូតចាស់ៗ និងធូលីដី ជាមុនសិនមុននឹងធ្វើការបៀក
- ត្រូវធ្វើការបូកស៊ីម៉ង់ត៍រហូតដល់ស្លូតសិន ទើបអាចប្រើប្រាស់ ម្សៅបៀកជញ្ជាំងបាន។

ការលាយ

- ដាក់ទឹកប្រមាណ ៩ ទៅ ១០ លីត្រ ក្នុងមួយបារ
- ធ្វើការប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍កូរ លាយច្របល់វាចូលអោយសព្វសាច់ ប្រើពេលប្រមាណ ៥ ទៅ ១០ នាទី រហូតដល់ចូលសាច់ និងមិនមានដុំកក

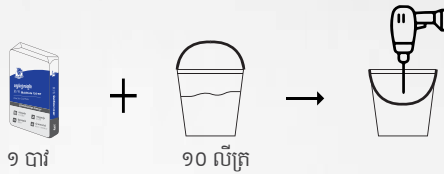

របៀបប្រើប្រាស់

- ត្រូវប្រើកាំបិតបៀកដែកដើម្បីកៀរ ឬបៀកវាទៅតាមផ្ទៃបេតុង និងទៅតាមកម្រាស់ដែលចង់បាន
- សម្រាប់ការងារបៀក ត្រូវធ្វើឡើងជា ២ស្រទាប់ ហើយស្រទាប់នីមួយៗ មិនឲ្យក្រាស់ជាង ៣មីលីម៉ែត្រ
- នៅពេលដែលបៀករួច គួរទុកឲ្យវាស្ងួត ហើយត្រូវប្រយ័ត្នកុំឲ្យវាប៉ះពាល់ ទៅលើផ្ទៃបៀក ដែលធ្វើឲ្យប្រណក ឬខូច។
- បៀកនៅបរិវេណខាងក្រៅអាគារ ភាពស្ងួតអាចក្នុងចន្លោះ ២ម៉ោង ប៉ុន្តែបៀក នៅបរិវេណខាងក្នុងអាគារ ភាពស្ងួតអាចក្នុងចន្លោះពី ២០ ទៅ ២៤ ម៉ោង ។



- ប្រើប្រាស់ត្រូវជាមួយ ថ្នាំលាបគ្រប់ប្រភេទ
- មាំ ជាប់ ធន់ ទៅនឹងបរិយាកាស
- ស លាង បៀកមិនតឹងដៃ



ម្សៅបៀកជញ្ជាំង ម៉ាកខេមស្តារ

• StarCote 120 WF • StarPro 120 WF • QuickKote 120 WF

ការលាយ



ឧបករណ៍



ការប្រើប្រាស់



អំពីផលិតផល

ម្សៅបៀកជញ្ជាំង ម៉ាកខេមស្តារ ត្រូវបានផលិតឡើងយ៉ាងពិសេស ហើយអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការបៀកចាប់ពី កម្រាស់ ២មីលីម៉ែត្រ ដល់ ៦មីលីម៉ែត្រ មានការការពារខ្ពស់ពីអាកាសធាតុ និងធន់ជាមួយទឹក។ អាចធ្វើការប្រើប្រាស់បានទាំងក្រៅ និងក្នុងសម្រាប់ការបៀកទៅលើផ្ទៃស៊ីម៉ង់ត៍ដែលបូក្សច។

អត្ថប្រយោជន៍

ងាយស្រួលក្នុងការបៀក
ម៉ាដាប់ធន់ទៅនឹងបរិយាកាស
អាចប្រើប្រាស់បានទាំងផ្ទៃខាងក្នុង និងខាងក្រៅនៃផ្ទៃជញ្ជាំង
ជួយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថ្នាំលាប
តម្លៃសមរម្យ និងចំណេញពេលវេលា

ព័ត៌មានបច្ចេកទេស

ពណ៌	ស
ដង់ស៊ីតេមាឌ	ប្រហែល 1,200kg / m ³
កំណត់ពេល	ប្រហែល ៣ ម៉ោង
កម្រាស់ដែលត្រូវធ្វើ	កម្រាស់ ២មីលីម៉ែត្រ ដល់ ៦មីលីម៉ែត្រ
ទំនាញមធ្យម	≥ 0.8N/mm ²
កម្លាំងសង្កត់	10 - 25N/mm ²

ផ្ទៃគ្របដណ្តប់

ទំហំគ្របដណ្តប់	1.5kg - 2kg ក្នុង ១ម៉ែត្រការ៉េ
----------------	--------------------------------